

ABRI 4 POTEAUX **DIAMAN**

SPECIFICATIONS

4 poteaux Ø 90 mm avec platines – hauteurs selon plan,
2 longerons Ø 90 mm, 2 traverses Ø 90 mm, longueurs selon plan,
6 ou 7 arceaux 60x40mm selon le modèle, en acier galvanisé plastifié.

Pièces de jonctions en aluminium plastifiées.

Toit en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10mm, traité anti-UV sur les
2 faces, avec couvre-joints et bordures.

Fixation au sol en scellement sur platines

Dimensions mini des plots de scellement : 500x500x500mm



POTEAUX, LONGERONS, TRAVERSEES

Poteaux ronds en tôle acier, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur d'un
poids de zinc minimum de 275 g/m².

Couche d'adhérence et plastification polyester d'une épaisseur de 90
microns

Munis d'inserts sertis en usine permettant le serrage des éléments




Visuel non contractuel

DIMENSIONS

Voir plan et côtes page suivante

ABRI 4 POTEAUX DIAMAN

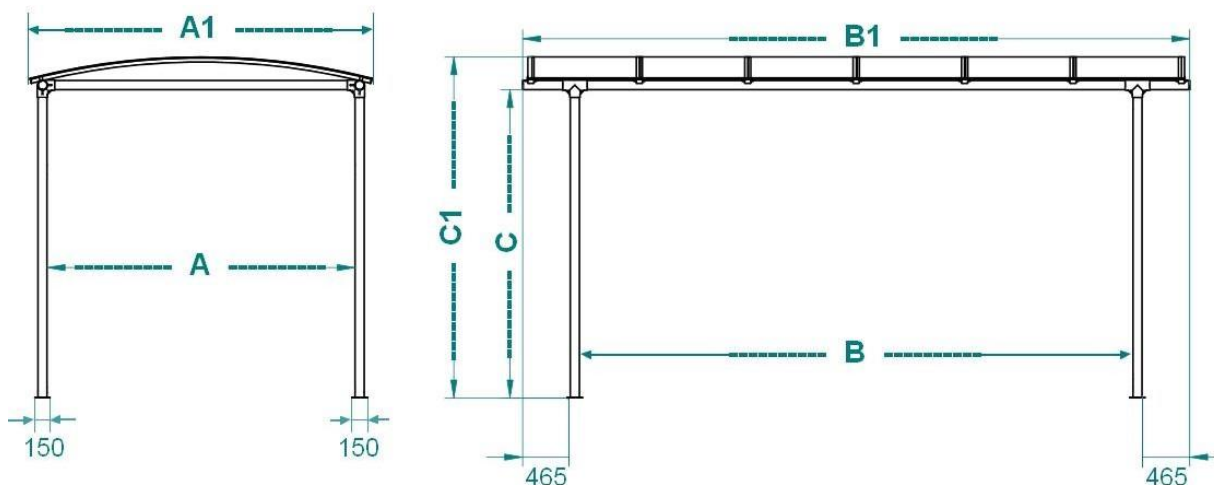

REFERENCE	LARGEUR		PROFONDEUR		HAUTEUR	
	A	A1	B	B1	C	C1
AB.5.3127.2000	3138	3461	4050	5250	2010	2330
AB.5.4000.2000	4011	4334	4050	5250	2010	2330
AB.6.3127.2000	3138	3461	5410	6520	2010	2330
AB.6.4000.2000	4011	4334	5410	6520	2010	2330
AB.5.3127.2500	3138	3461	4050	5250	2510	2830
AB.5.4000.2500	4011	4334	4050	5250	2510	2830
AB.6.3127.2500	3138	3461	5410	6520	2510	2830
AB.6.4000.2500	4011	4334	5410	6520	2510	2830
AB.6.3127.3000	3138	3461	5410	6520	3010	3330
AB.6.4000.3000	4011	4334	5410	6520	3010	3330
AB.6.4000.3500	4011	4334	5410	6520	3510	3830

ABRI 6 POTEAUX DIAMAN

SPECIFICATIONS

6 poteaux Ø 90 mm avec platines – hauteurs selon plan,
2 longerons Ø 90 mm, 3 traverses Ø 90 mm, longueurs selon plan,
7 à 10 arceaux 60x40mm selon le modèle, en acier galvanisé plastifié.

Pièces de jonctions en aluminium plastifiées.

Toit en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10mm, traité anti-UV sur les
2 faces, avec couvre-joints et bordures.

Fixation au sol en scellement sur platines

Dimensions mini des plots de scellement : 500x500x500mm



POTEAUX, LONGERONS, TRAVERSES

Poteaux ronds en tôle acier, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur
d'un poids de zinc minimum de 275 g/m².

Couche d'adhérence et plastification polyester d'une épaisseur de
90 microns

Munis d'inserts sertis en usine permettant le serrage des éléments

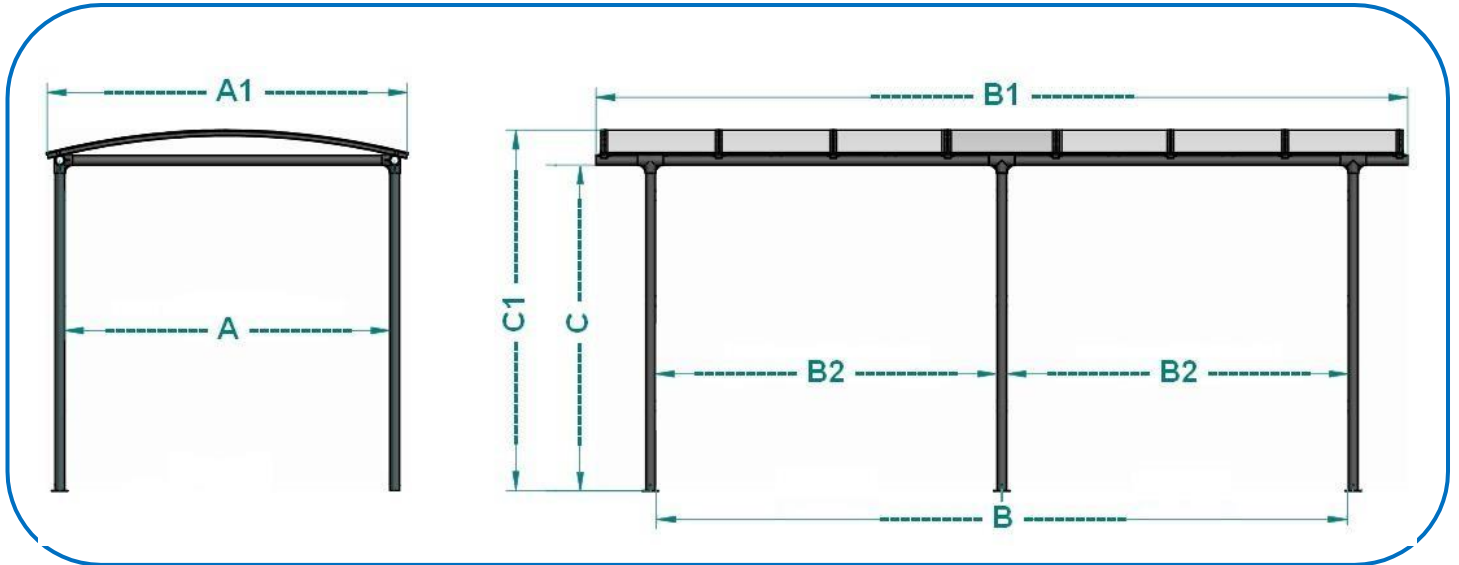


Photo non contractuelle

DIMENSIONS

Voir plan et côtes page suivante

ABRI 6 POTEAUX DIAMAN



REFERENCE	LARGEUR		PROFONDEUR			HAUTEUR	
	A	A1	B	B1	B2	C	C1
AB.7.3127.3000	3138	3461	6400	7510	3155	3010	3330
AB.7.4000.3000	4011	4334	6400	7510	3155	3010	3330
AB.8.3127.3000	3138	3461	7440	8550	3675	3010	3330
AB.8.4000.3000	4011	4334	7440	8550	3675	3010	3330
AB.9.3127.3000	3138	3461	8593	9693	4252	3010	3330
AB.9.4000.3000	4011	4334	8593	9693	4252	3010	3330
AB.7.4000.3500	4011	4334	6400	7510	3155	3510	3830
AB.8.4000.3500	4011	4334	7440	8550	3675	3510	3830
AB.9.4000.3500	4011	4334	8593	9693	4252	3510	3830