

# ABRI 4 POTEAUX GRAFIT

## SPECIFICATIONS

4 poteaux Ø 90 mm avec platines, hauteur selon plan  
3 longerons Ø 90 mm et 2 traverses Ø 90 mm, longueur variables  
Pièces de jonctions en aluminium plastifié et colliers de support en  
acier galvanisé plastifié.

Structure coloris disponibles :

vert RAL 6005 – blanc RAL 9010 – gris RAL 7016

Toit cintré en bac acier 39 T, épaisseur 75/100<sup>ème</sup>mm, plaque largeur  
1m, longueurs adaptées selon plan.

Toit coloris ardoise.

**Fixation au sol en scellement sur platines**

**Dimensions mini des plots de scellement : 500x500x500mm**



## POTEAUX, LONGERONS, TRAVERSES

Poteaux ronds en tôle acier, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur d'un  
poids de zinc minimum de 275 g/m<sup>2</sup>.

Couche d'adhérence et plastification polyester d'une épaisseur de 90  
microns.


Munis d'inserts sertis en usine permettant le serrage des éléments.



## DIMENSIONS

Voir plan et côtes page suivante

# ABRI 4 POTEAUX GRAFIT

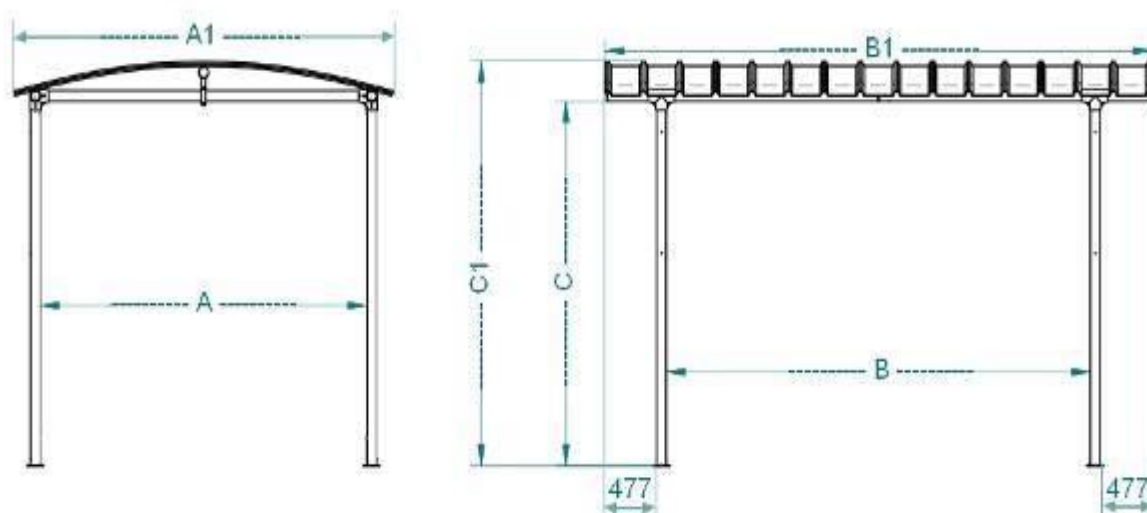

REFERENCE	LARGEUR		PROFONDEUR		HAUTEUR	
	A	A1	B	B1	C	C1
ABA.4.3127.2000	3127	3485	2914	4044	2010	2340
ABA.4.3127.2500	3127	3485	2914	4044	2510	2840
ABA.4.4000.2000	4011	4485	2914	4044	2010	2340
ABA.4.4000.2500	4011	4485	2914	4044	2510	2840
ABA.4.5000.2000	5011	5485	2914	4044	2010	2340
ABA.4.5000.2500	5011	5485	2914	4044	2510	2840
ABA.5.3127.2000	3127	3485	3914	5043	2010	2340
ABA.5.3127.2500	3127	3485	3914	5043	2510	2840
ABA.5.4000.2000	4011	4485	3914	5043	2010	2340
ABA.5.4000.2500	4011	4485	3914	5043	2510	2840
ABA.6.3127.2000	3127	3485	4914	6042	2010	2340
ABA.6.3127.2500	3127	3485	4914	6042	2510	2840
ABA.6.3127.3000	3127	3485	4914	6042	3010	3340
ABA.7.3127.3000	3127	3485	5907	7041	3010	3340

# ABRI 6 POTEAUX GRAFIT

## SPECIFICATIONS

6 poteaux Ø 90 mm avec platines, hauteur selon plan  
3 longerons Ø 90 mm et 3 traverses Ø 90 mm, longueur variables  
Pièces de jonctions en aluminium plastifié et colliers de support en  
acier galvanisé plastifié.

Structure coloris disponibles :

vert RAL 6005 – blanc RAL 9010 – gris RAL 7016

Toit cintré en bac acier 39 T, épaisseur 75/100<sup>ème</sup>mm, plaque largeur  
1m, longueurs adaptées selon plan.

Toit coloris ardoise.

**Fixation au sol en scellement sur platines**

**Dimensions mini des plots de scellement : 500x500x500mm**



## POTEAUX, LONGERONS, TRAVERSES

Poteaux ronds en tôle acier, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur d'un  
poids de zinc minimum de 275 g/m<sup>2</sup>.

Couche d'adhérence et plastification polyester d'une épaisseur de 90  
microns.


Munis d'inserts sertis en usine permettant le serrage des éléments.



## DIMENSIONS

Voir plan et côtes page suivante

# ABRI 6 POTEAUX GRAFIT

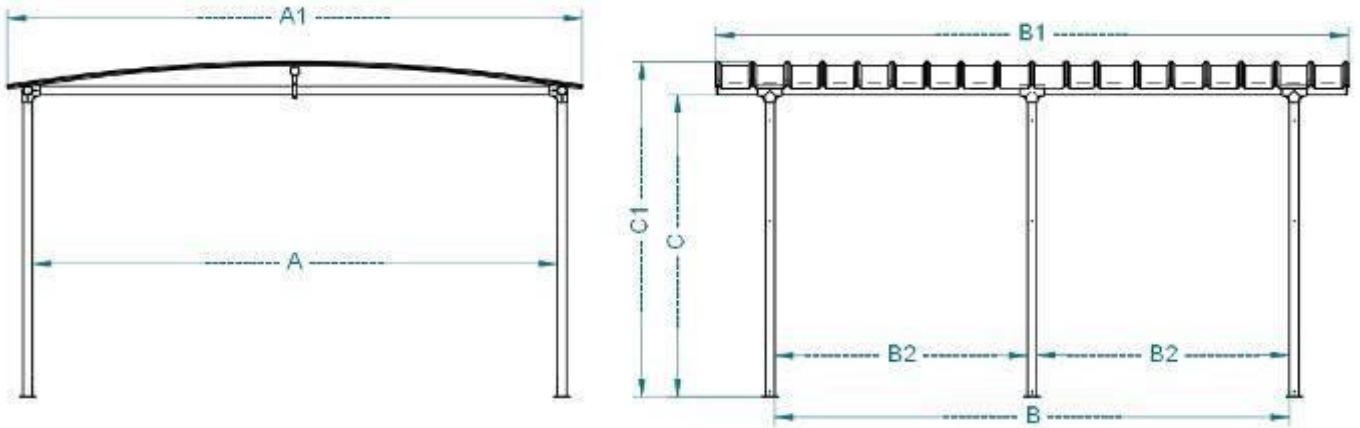

REFERENCE	LARGEUR		PROFONDEUR			HAUTEUR	
	A	A1	B	B1	B2	C	C1
ABA.5.5000.2000	5011	5485	3914	5043	1913	2010	2340
ABA.5.5000.2500	5011	5485	3914	5043	1913	2510	2840
ABA.6.4000.2000	4011	4485	4914	6042	2413	2010	2340
ABA.6.4000.2500	4011	4485	4914	6042	2413	2510	2840
ABA.6.4000.3000	4011	4485	4914	6042	2413	3010	3340
ABA.6.4000.3500	4011	4485	4914	6042	2413	3510	3810
ABA.6.5000.2000	5011	5485	4914	6042	2413	2010	2340
ABA.6.5000.2500	5011	5485	4914	6042	2413	2510	2840
ABA.6.5000.3000	5011	5485	4914	6042	2413	3010	3340
ABA.6.5000.3500	5011	5485	4914	6042	2413	3510	3810
ABA.7.4000.3000	4011	4485	5914	7041	2913	3010	3340
ABA.7.4000.3500	4011	4485	5914	7041	2913	3510	3810
ABA.7.5000.2000	5011	5485	5914	7041	2913	2010	2340
ABA.7.5000.3000	5011	5485	5914	7041	2913	3010	3340
ABA.7.5000.3500	5011	5485	5914	7041	2913	3510	3810
ABA.8.3127.3000	3127	3485	6914	8040	3413	3010	3340
ABA.8.4000.3000	4011	4485	6914	8040	3413	3010	3340
ABA.8.4000.3500	4011	4485	6914	8040	3413	3510	3810
ABA.8.5000.2000	5011	5485	6914	8040	3413	2010	2340
ABA.8.5000.3000	5011	5485	6914	8040	3413	3010	3340
ABA.8.5000.3500	5011	5485	6914	8040	3413	3510	3810
ABA.9.3127.3000	3127	3485	7914	9039	3913	3010	3340
ABA.9.4000.3000	4011	4485	7914	9039	3913	3010	3340
ABA.9.4000.3500	4011	4485	7914	9039	3913	3510	3810
ABA.9.5000.2000	5011	5485	7914	9039	3913	2010	2340
ABA.9.5000.3000	5011	5485	7914	9039	3913	3010	3340
ABA.9.5000.3500	5011	5485	7914	9039	3913	3510	3810